

Descriptif technique

Pont léger de chargement
type: PHFB

Coordonnées:



Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden

phone +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710


info@promstahl.de
www.promstahl.de

Pont léger de chargement (type PHFB)

Le pont de chargement mobile type PHFB sert à couvrir les surfaces avec une différence de hauteur d'environ 145mm. Il est fabriqué en alliage d'aluminium durable avec une surface antidérapante. Grâce à son poids plume, il peut être manipulé par un seul opérateur.

Sur demande, ce pont de chargement peut être livré avec des roues qui facilitent le transport entre les lieux d'utilisation.

La capacité est de 40 kN pour toutes les dimensions disponibles.

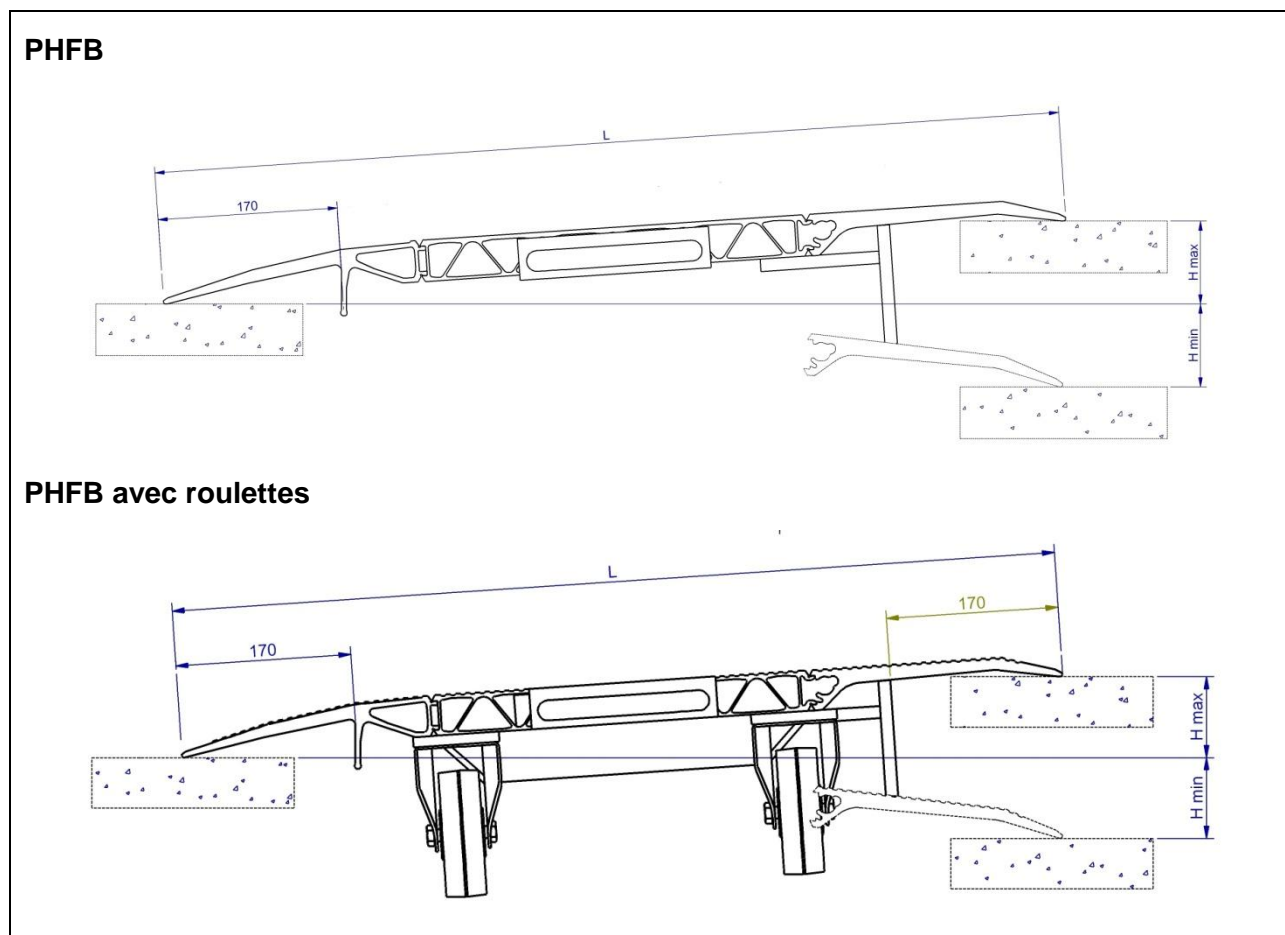

| Longueur nominale L | Largeur nominale B | Différence de hauteur H | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------|
| | | min. | max. |
| 625 | 1250, 1500 | -55 | 100 |
| 750 | 1250, 1500 | -70 | 115 |
| 1000 | 1250, 1500 | -100 | 145 |
| (Toutes les dimensions en mm) | | | |