Produktdatenblatt

Mobile Überladebrücke - Aluminium
Typ: PHF
Tragfähigkeit: siehe Typenschild

Kontakt:

PROM

Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden

phone +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710

info@promstahl.de
www.promstahl.de

Allgemeine Informationen

Die mobile Überladebrücke, Typ PHF besteht aus einem 40 mm starken, witterungsbeständigen Aluminium Hohlfachprofil mit rutschhemmend profilierter Oberfläche.
Eine bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt somit für einen flachen Anfahrwinkel. Standardmäßig befindet sich ein Gummiprofil auf der Unterseite der Brücke, welches ein Verrutschen beim Be- u. Entladen verhindert. Optional kann die Verladerampe noch zusätzlich mit Sicherungsarmen ausgerüstet werden.

Übersicht

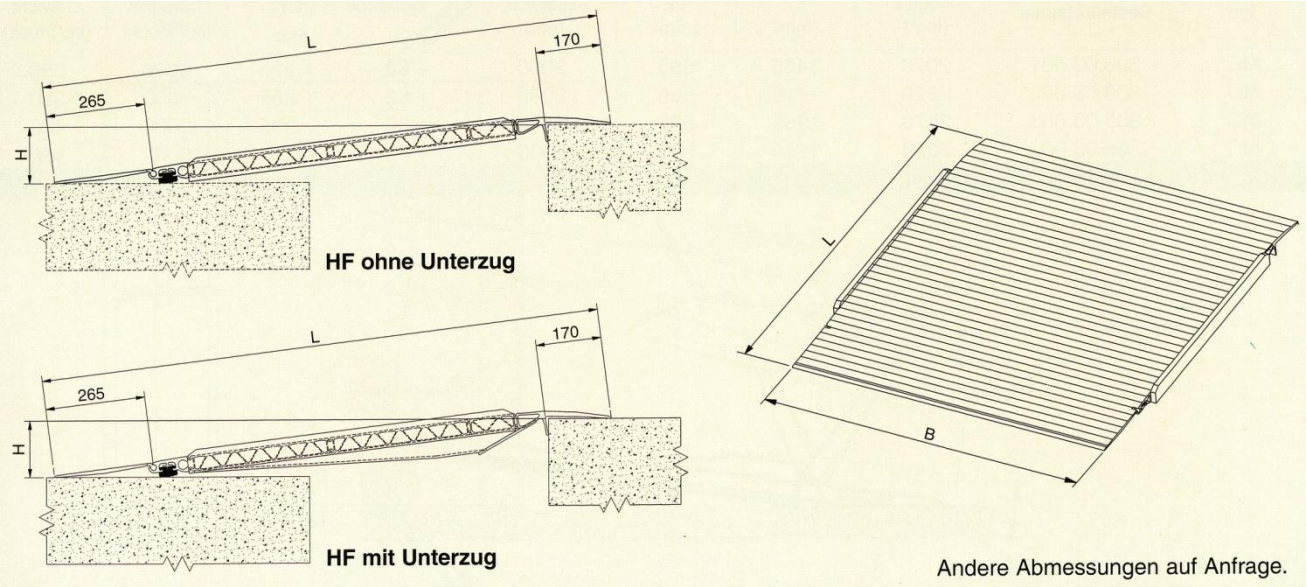

Ausführung ohne Unterzug				
Nennlänge	Nennbreite	Höhendifferenz min.	max.	Tragfähigkeit kN
1235	1250, 1500	0	+110	40
1485	1250, 1500	0	+140	35
1735	1250, 1500	0	+170	30
1985	1250, 1500	0	+200	20
2235	1250, 1500	0	+235	18
2485	1250, 1500	0	+265	16
				(Alle Maße in mm)

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausführung mit Unterzug				
Nennlänge	Nennbreite	Höhendifferenz min.	max.	Tragfähigkeit kN
1485	1250, 1500	+75	+140	40
1735	1250, 1500	+90	+170	40
1985	1250, 1500	+110	+200	40
2235	1250, 1500	+125	+235	40
2485	1250, 1500	+145	+265	40
				(Alle Maße in mm)

Optionen

Seitlich angebrachte Bockrollen

Transportwagen aus Stahl

Brücke mit eingebauten Staplertaschen

Brücke mit Sicherheitsarmen

Technische Änderungen vorbehalten.